SITUACIA m 1 : 100

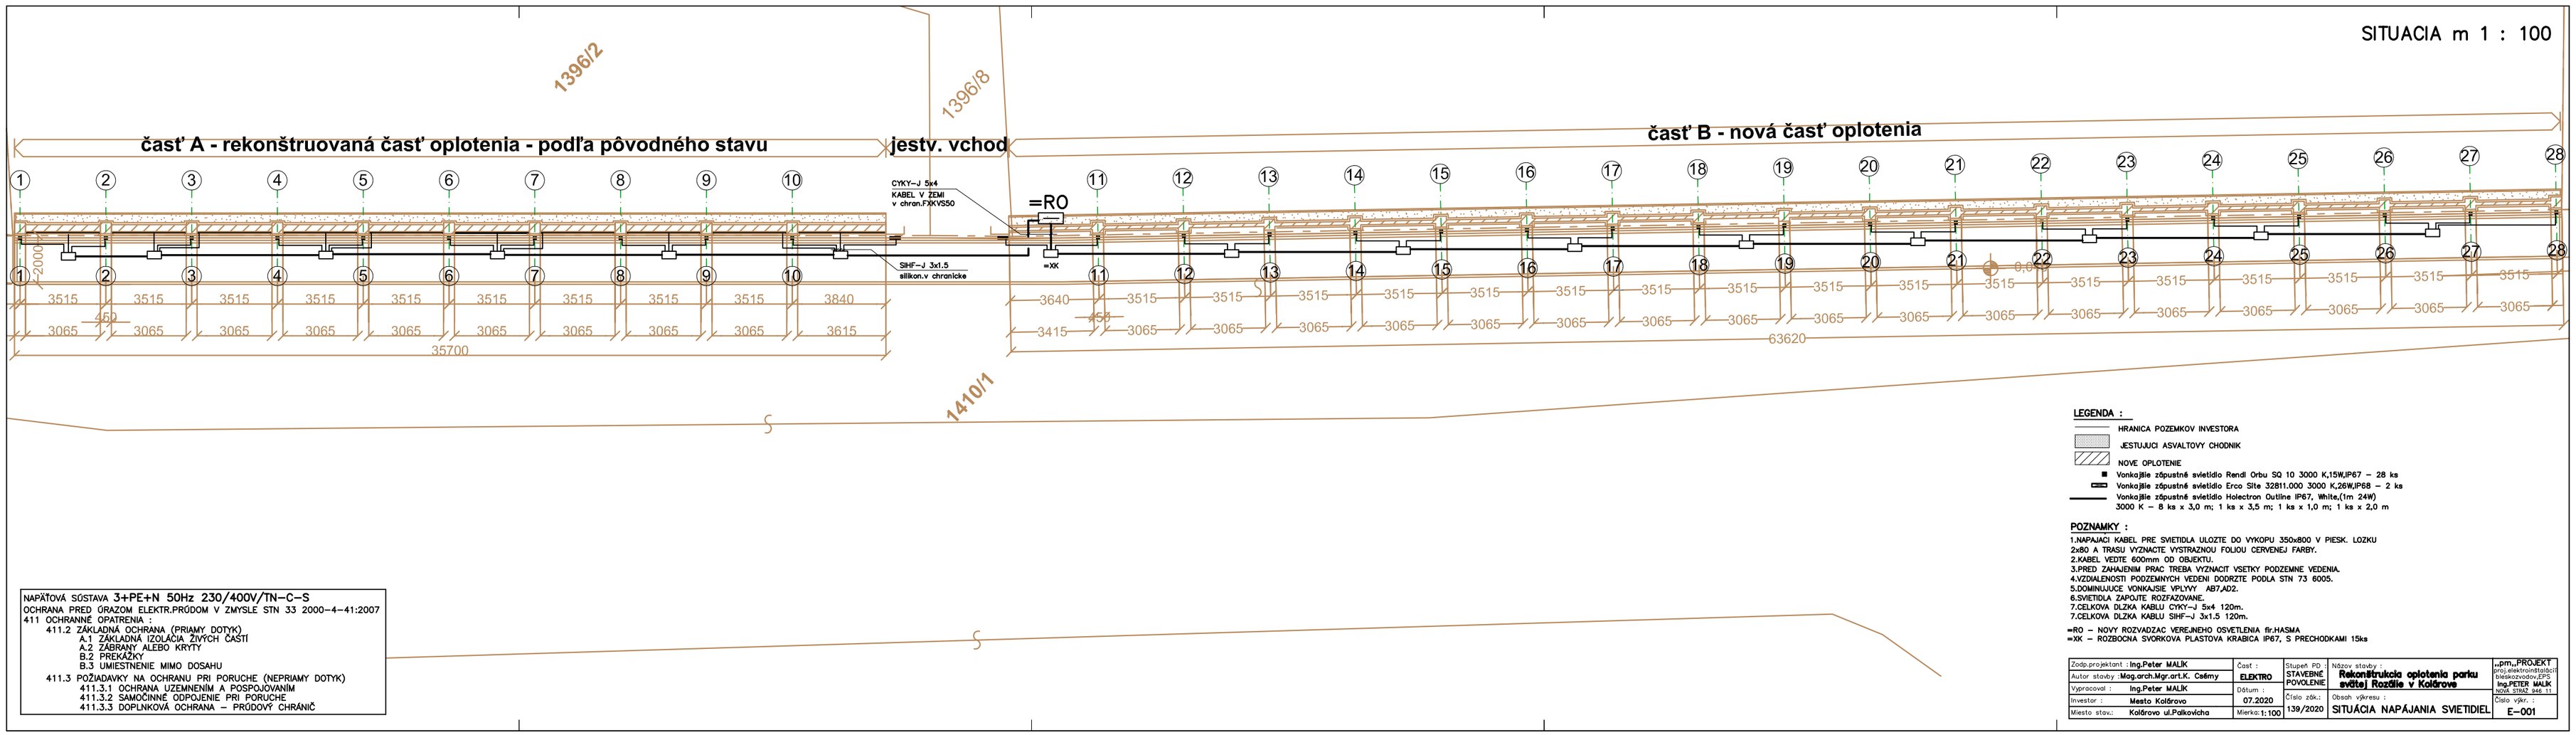

LEGENDA :

- HRANICA POZEMKOV INVESTORA
- JESTUJUCI ASVALTOVY CHODNIK
- NOVE OPLOTENIE
- Vonkajšie zápustné svietidlo Rendl Orbu SQ 10 3000 K,15W,IP67 – 28 ks
- Vonkajšie zápustné svietidlo Erco Site 32811.000 3000 K,26W,IP68 – 2 ks
- Vonkajšie zápustné svietidlo Holectron Outline IP67, White,(1m 24W) 3000 K – 8 ks x 3,0 m; 1 ks x 3,5 m; 1 ks x 1,0 m; 1 ks x 2,0 m

POZNAMKY :

1.NAPAJACI KABEL PRE SVIETIDLA ULOZTE DO VYKOPU 350x800 V PIESK. LOZKU
2x80 A TRASU VYZNACTE VYSTRAZNOU FOLIOU CERVENEJ FARBY.
2.KABEL VEDTE 600mm OD OBJEKTU.
3.PRED ZAHAJENIM PRAC TREBA VYZNACIT VSETKY PODZEMNE VEDENIA.
4.VZDIALENOSTI PODZEMNYCH VEDENI DODRZTE PODLA STN 73 6005.
5.DOMINUJUCE VONKAJSIE VPLYVY AB7,AD2.
6.SVIETIDLA ZAPOJITE ROZFAZOVANE.
7.CELKOVA DLZKA KABLU CYKY-J 5x4 120m.
7.CELKOVA DLZKA KABLU SIHF-J 3x1.5 120m.

=RO – NOVY ROZVADZAC VEREJNEHO OSVETLENIA flr.HASMA
=XX – ROZBOCNA SVORKOVA PLASTOVA KRABICA IP67, 5 PRECHODKAMI 15ks

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA 3+PE+N 50Hz 230/400V/TN-C-S
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTR.PRÚDOM V ZMYSLE STN 33 2000-4-41:2007
411 OCHRANNÉ OPATRENIA :
- 411.2 ZÁKLADNÁ OCHRANA (PRIAMY DOTYK)
  - A.1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
  - A.2 ZÁBRANY ALEBO KRYTY
  - B.2 PREKÁŽKY
  - B.3 UMIESTNENIE MIMO DOSAHU
- 411.3 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUCHE (NEPRIAMY DOTYK)
  - 411.3.1 OCHRANA UZEMNENÍM A POSPOJOVANÍM
  - 411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE
  - 411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA – PRÚDOVÝ CHRÁNIČ

Zodp.projektant : Ing.Peter MALIK	Časť : ELEKTRO	Stupeň PD : STAVEBNÉ POVOLENIE	Názov stavby : **Rekonštrukcia oplotenia parku svätej Rozálie v Kolárove**	„pm„PROJEKT proj.elektroinštalácií fotelektrických FVE Ing.PETER MALIK 0904 374AZ 444 11
Autor stavby : Mag.arch.Mgr.art.K. Csémy				
Vypracoval : Ing.Peter MALIK	Dátum : 07.2020			
Investor : Mesto Kolárovo		Číslo zák.: 139/2020	Obsah výkresu : SITUÁCIA NAPÁJANIA SVIETIDIEL	Číslo výk. : E–001
Miesto stav.: Kolárovo ul.Palkovicha	Mierka: 1: 100			