


ULOŽENIE KÁBLA PODĽA STN 73 6005

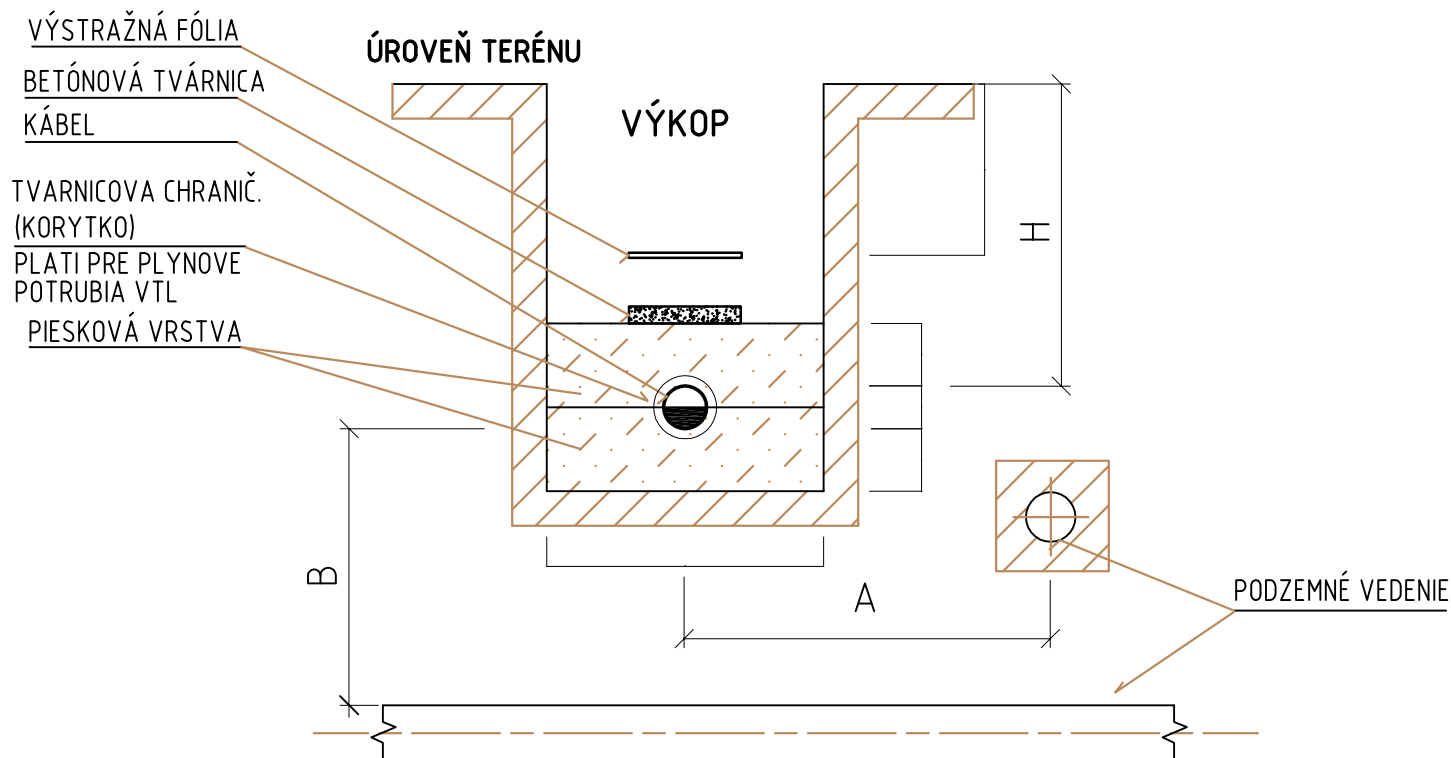

VZÁJOMNÁ VZDIALENOSŤ V mm

	A	B	
Vodovodné potrubie	400	400	
Kanalizačné potrubie	500	300	
Teplovodné potrubie	300	300	
Plynové potrubie	400	100	I NTL - do 4,9 kPa
Plynové potrubie	600	100	II STL - do 980 kPa
Plynové potrubie v chran. 3m	3-8m	500	III VTL - do 4 MPa TPP 906 01
Oznamovacie káble	100	100	Chránené
Oznamovacie káble	300	300	Nechránené
VN káble do 35kV	200	200	

HĽBKU ULOŽENIA V mm - MINIMÁLNE

	H	
Pod chodník	350	
Pod voľný terén	700	Bez chráničky
Pod voľný terén	350	V chráničke
Pod komunikáciu	1000	

Zodp.projektant : Ing.Peter MALÍK	Časť : ELEKTRO	Stupeň PD : STAVEBNÉ POVOLENIE	Názov stavby : Rekonštrukcia oplozenia parku svätej Rozálie v Kolárovo	„pm„,PROJEKT proj.elektroinštalácií bleskozvodov, EPS Ing.PETER MALÍK NOVÁ STRÁŽ 946 11
Autor stavby : Mag.arch.Mgr.art.K. Csémy	Dátum : 07.2020	Číslo zák.: 139/2020	Obsah výkresu : ULOŽENIE KÁBLOV	Číslo výkr. : E-003
Vypracoval : Ing.Peter MALÍK	Mierka: 1:100			
Investor : Mesto Kolárovo				
Miesto stav.: Kolárovo ul.Palkovicha				