


Situácia M = 1 : 200


#### Legenda

- hranica pozemkov investora
- jestvujúci asfaltový chodník
- nové oplotenie
- štrkový zásyp z dekoračných okruhliakov svetlosivej farby - 3,80 m<sup>3</sup>
- nová zámková dlažba Semmelrock Citytop sivá 20x10x6 - 165 m<sup>2</sup>
- nová zámková dlažba Semmelrock Naturo granit svetlá - 54,5 m<sup>2</sup>
- parkový obrubník Semmelrock 100x25x5, sivá - 99,32 m
- Vonkajšie zápuštné svetidlo Rendl Orbu SQ 10 3000 K - 28 ks
- Vonkajšie zápuštné svetidlo Erco Site 32810.000 3000 K - 2 ks
- Vonkajšie zápuštné svetidlo Holectron Outline IP67 White 3000 K - 8 ks x 3,0 m; 1 ks x 3,5 m; 1 ks x 1,0 m; 1 ks x 2,0 m


#### Upozornenie!

PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC MUSIA BYŤ VYTÝČENÉ VŠETKY DOTKNUTÉ PODZEMNÉ ZARIADENIA, INŽINIERSKE SIETE, MUSIA BYŤ INFORMOVANÍ ICH VLASTNÍCI, PRI PRIESTOROVOM USPORIADANÍ PODZEMNÝCH VEDENÍ JE POTREBNÉ DODRŽAŤ MIN. VZDIALENOSTI V HORIZONTÁLNOM A VERTIKÁLNO M SMERE PODĽA STN 73 6005. ZEMNÉ PRÁCE VYKONAŤ PODĽA STN 733050.

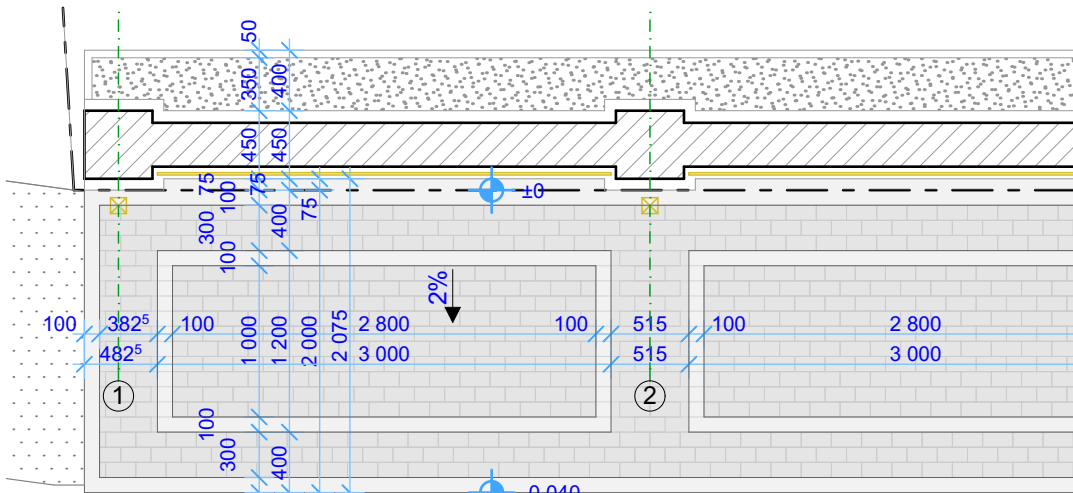


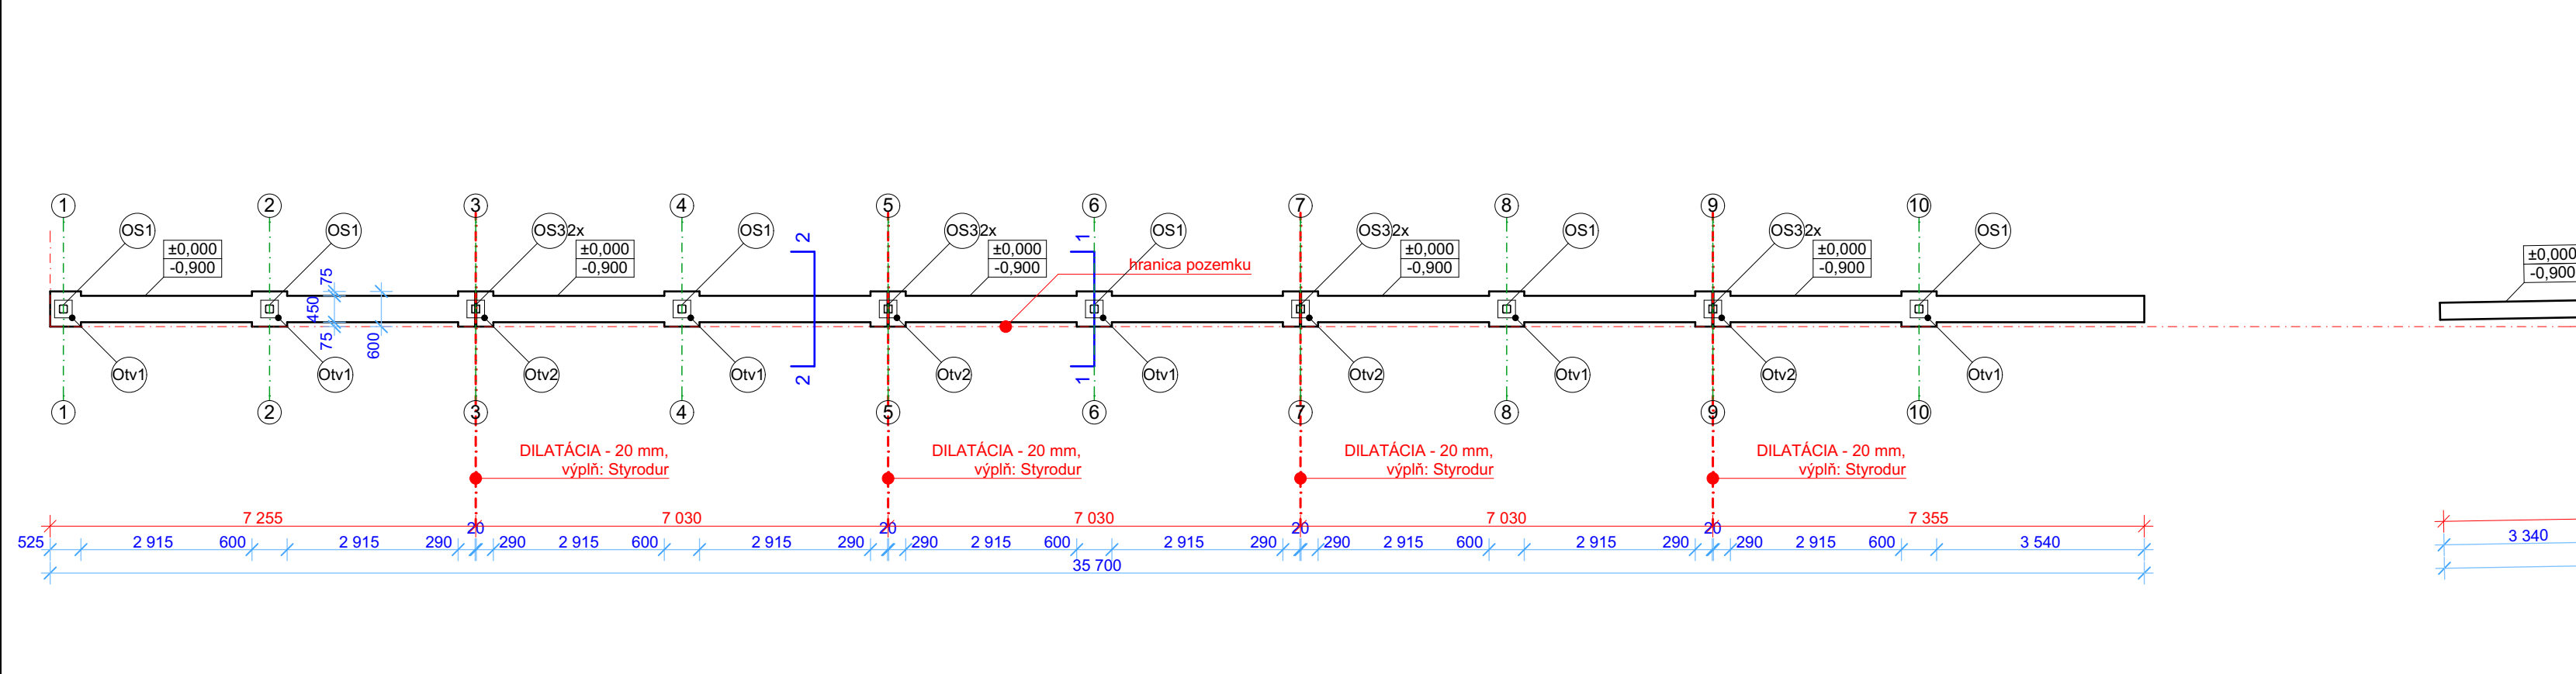


časť B

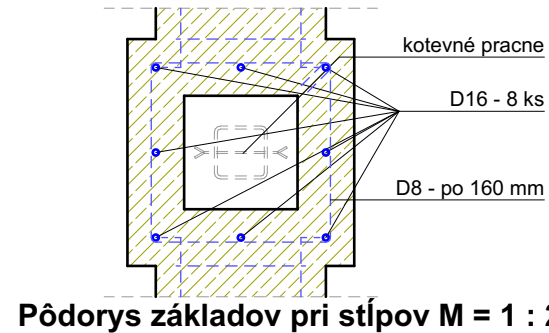


Rez 1 - 1 M = 1 : 20

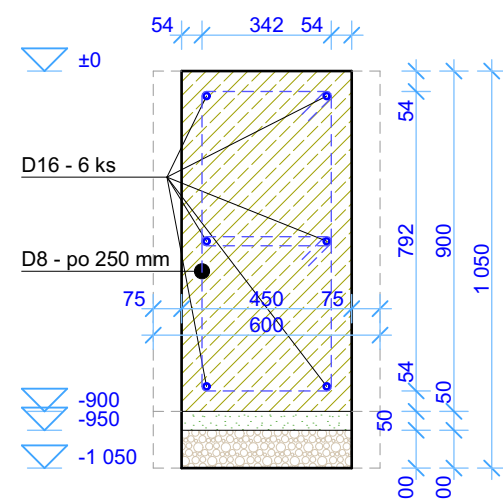

Rez 2 - 2 M = 1 : 20

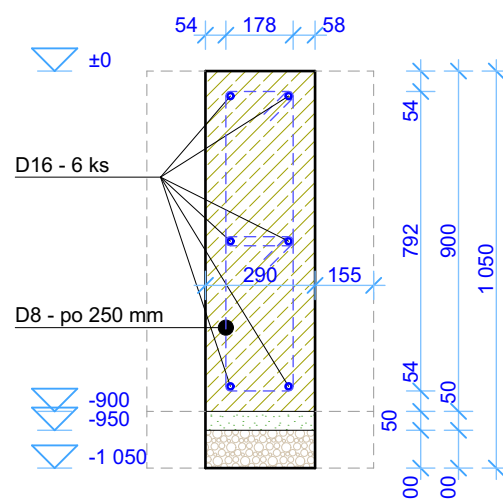

Rez 3 - 3 M = 1 : 20

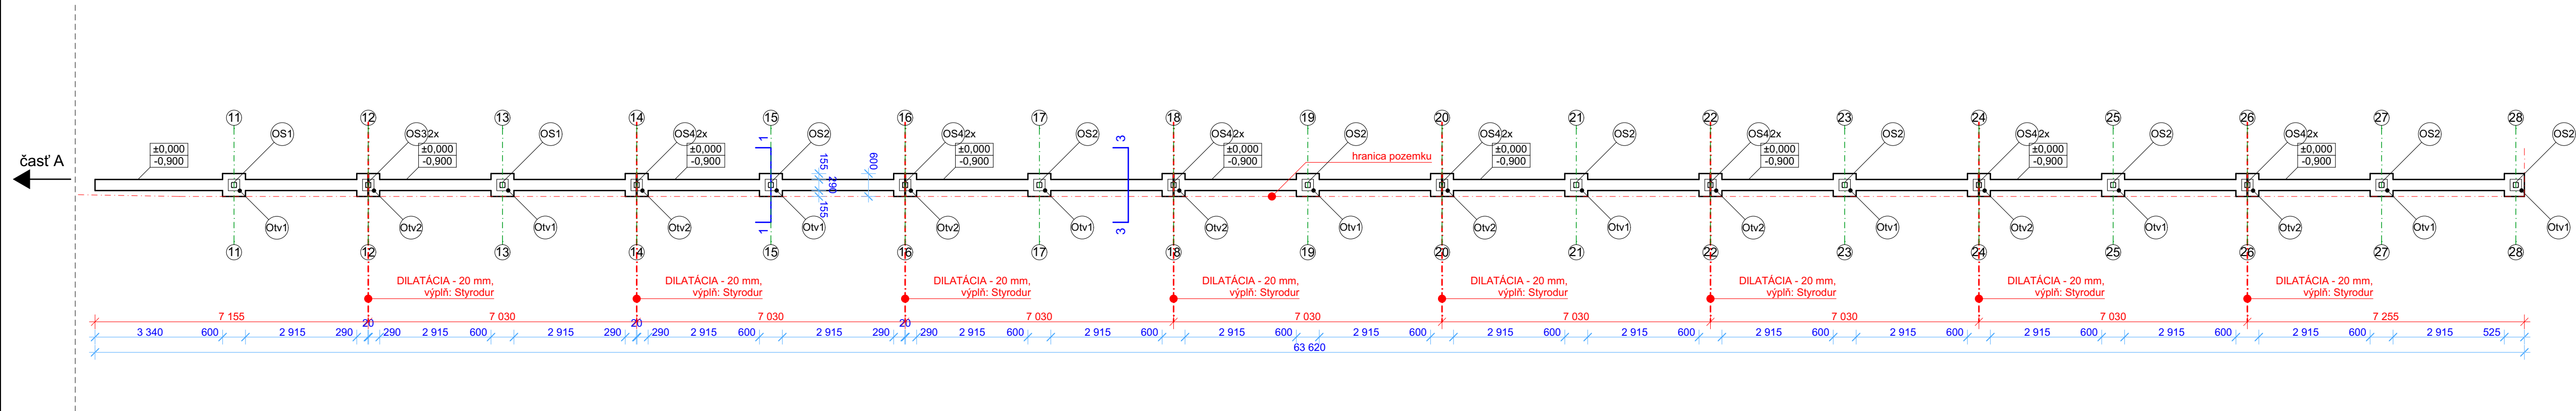

Čiastočné kreslenie

#### Legenda

- OS - oceľový stĺp - dodatočné dobetónovanie
- Otv1 - vynechať otvor pre dodatočné dobetónovanie oceľových stĺpov, rozmery otvoru: 300 x 300 mm, d.h.: -0,700
- Otv2 - vynechať 2 otvory pri dilatácii pre dodatočné dobetónovanie oceľových stĺpov, rozmery otvoru: 300 x 140 mm, d.h.: -0,700

#### Výpis materiálov

štrkový podsyp - 4,874 m<sup>3</sup>  
betón - 42,628 m<sup>3</sup>

#### Použité materiály:



- betón STN EN 206-1 C20/25 XC1 (SK) Dmax 16 - S3
- betonárska výstuž B 500B, čo odpovedá 10 505 (R)
- krytie: 50 mm

#### ARCHITEKTÚRA

názov stavby Rekonštrukcia oplozenia parku svätej Rozálie v Kolárove	
zodpovedný projektant Mag. arch., Mgr.art. Krisztián Csémy 2091AA	
vypracoval Msc. Attila Lów	
investor Mesto Kolárovo, Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo	
miesto stavby Kolárovo, ulica Viktora Palkovícha, číslo dotknutých parciel: 1396/2, 1410/1	
dátum 06.2020	
formát 4 X A4	stupeň Dokumentácia pre stavebné povolenie
obsah Základy	miernka 1:100, 1:20 č. výkresu A.2





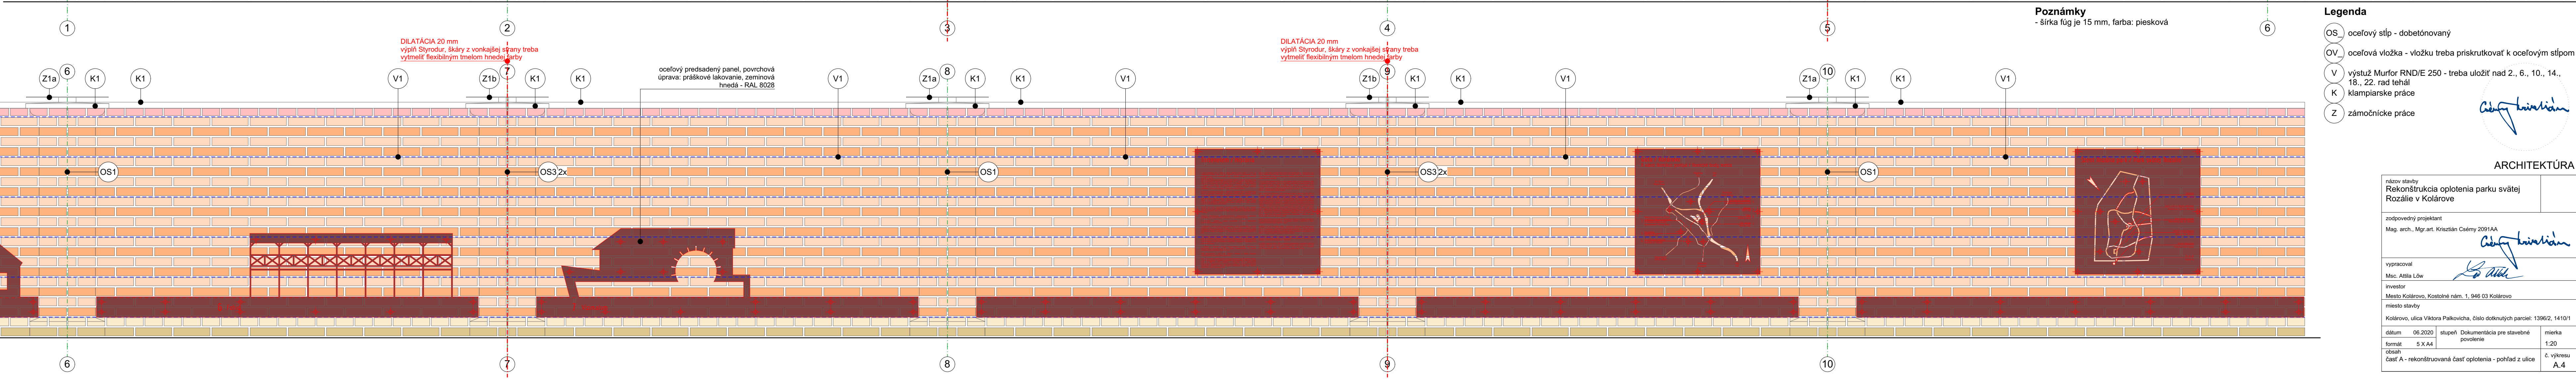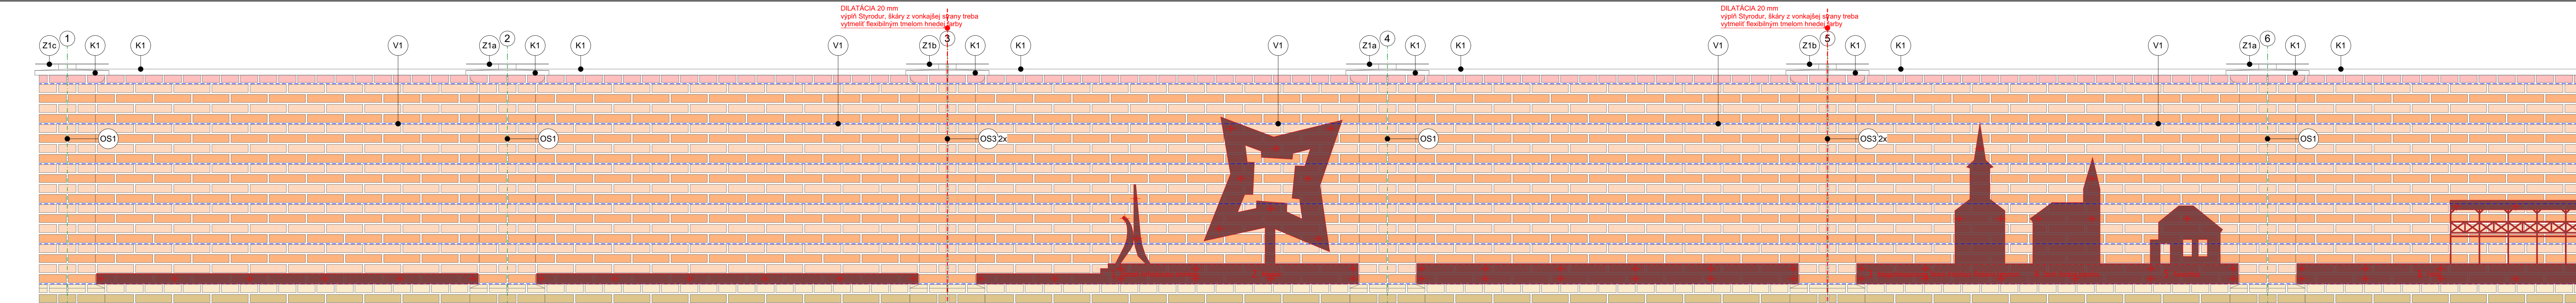

**Poznámky**  
- šírka fúg je 15 mm, farba: piesková

- Legenda**
- OS oceľový stĺp - dobetónovaný
  - OV oceľová vložka - vložku treba priskrutkovať k oceľovým stĺpom
  - V výstuž Murfor RND/E 250 - treba uložiť nad 2., 6., 10., 14., 18., 22. rad tehál
  - K klampiarske práce
  - Z zámočnicke práce

*Architect's signature*

ARCHITEKTÚRA



názov stavby Rekonštrukcia oplotenia parku svätej Rozálie v Kolárove	
zodpovedný projektant Mag. arch., Mgr.art. Krisztián Csémy 2091AA	
vypracoval Msc. Attila Lőw	
investor Mesto Kolárovo, Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo	
miesto stavby Kolárovo, ulica Viktora Palckovicha, číslo dotknutých parciel: 1396/2, 1410/1	
dátum 06.2020	stupeň Dokumentácia pre stavebné povolenie
formát 5 X A4	mierka 1:20
obsah časť A - rekonštruovaná časť oplotenia - pohľad z ulice	č. výkresu A.4








ARCHITEKTÚRA

názov stavby Rekonštrukcia oplatenia parku svätej Rozálie v Kolárove			
zodpovedný projektant Mag. arch., Mgr.art. Krisztián Csémy 2091AA 			
vypracoval Msc. Attila Lőw 			
investor Mesto Kolárovo, Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo			
miesto stavby Kolárovo, ulica Viktora Palkovicha, číslo dotknutých parciel: 1396/2, 1410/1			
dátum	06.2020	stupeň Dokumentácia pre stavebné povolenie	mierka
formát	3 X A4		
obsah klampiarske práce			č. výkresu A.7



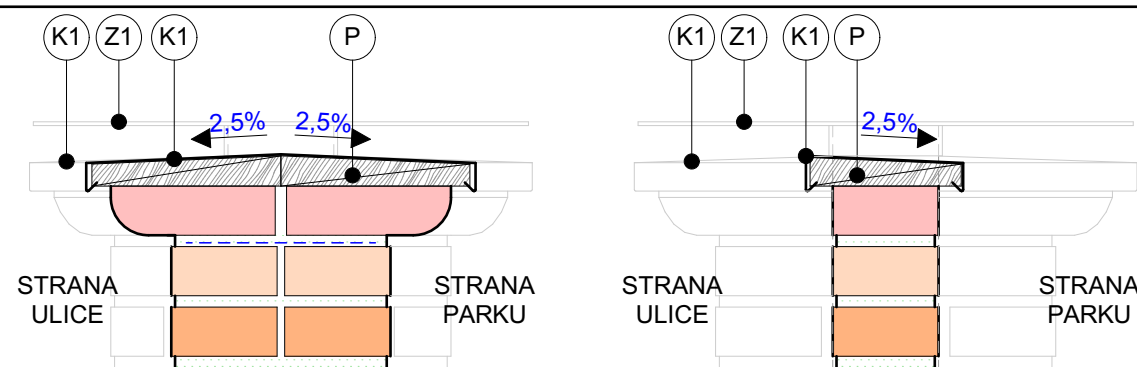

Detaily ukončenia hlavy oplotenia - rez M = 1: 10

### Legenda


- (P) drevený podklad
- (K1) oplechovanie hlavy oplotenia
- (Z1) ozdobné oceľové ukončenie stĺpov

30 výška dreveného podkladu v mm v danom bode / línií

### Výpis drevených podkladov

(P1)	3 355 x 250 x 40	18 ks
(P2)	600 x 220 x 40	28 ks
(P3a)	350 x 35 x 40	15 ks
(P3b)	350 x 35 x 40	15 ks
(P4a)	290 x 220 x 40	24 ks
(P4b)	290 x 220 x 40	24 ks
(P5a)	550 x 220 x 40	2 ks

(P5b)	550 x 220 x 40	2 ks
(P6)	600 x 170 x 40	2 ks
(P7)	3 315 x 200 x 40	17 ks
(P8a)	425 x 140 x 40	18 ks
(P8b)	425 x 140 x 40	17 ks
(P9a)	200 x 200 x 40	18 ks
(P9b)	200 x 200 x 40	17 ks

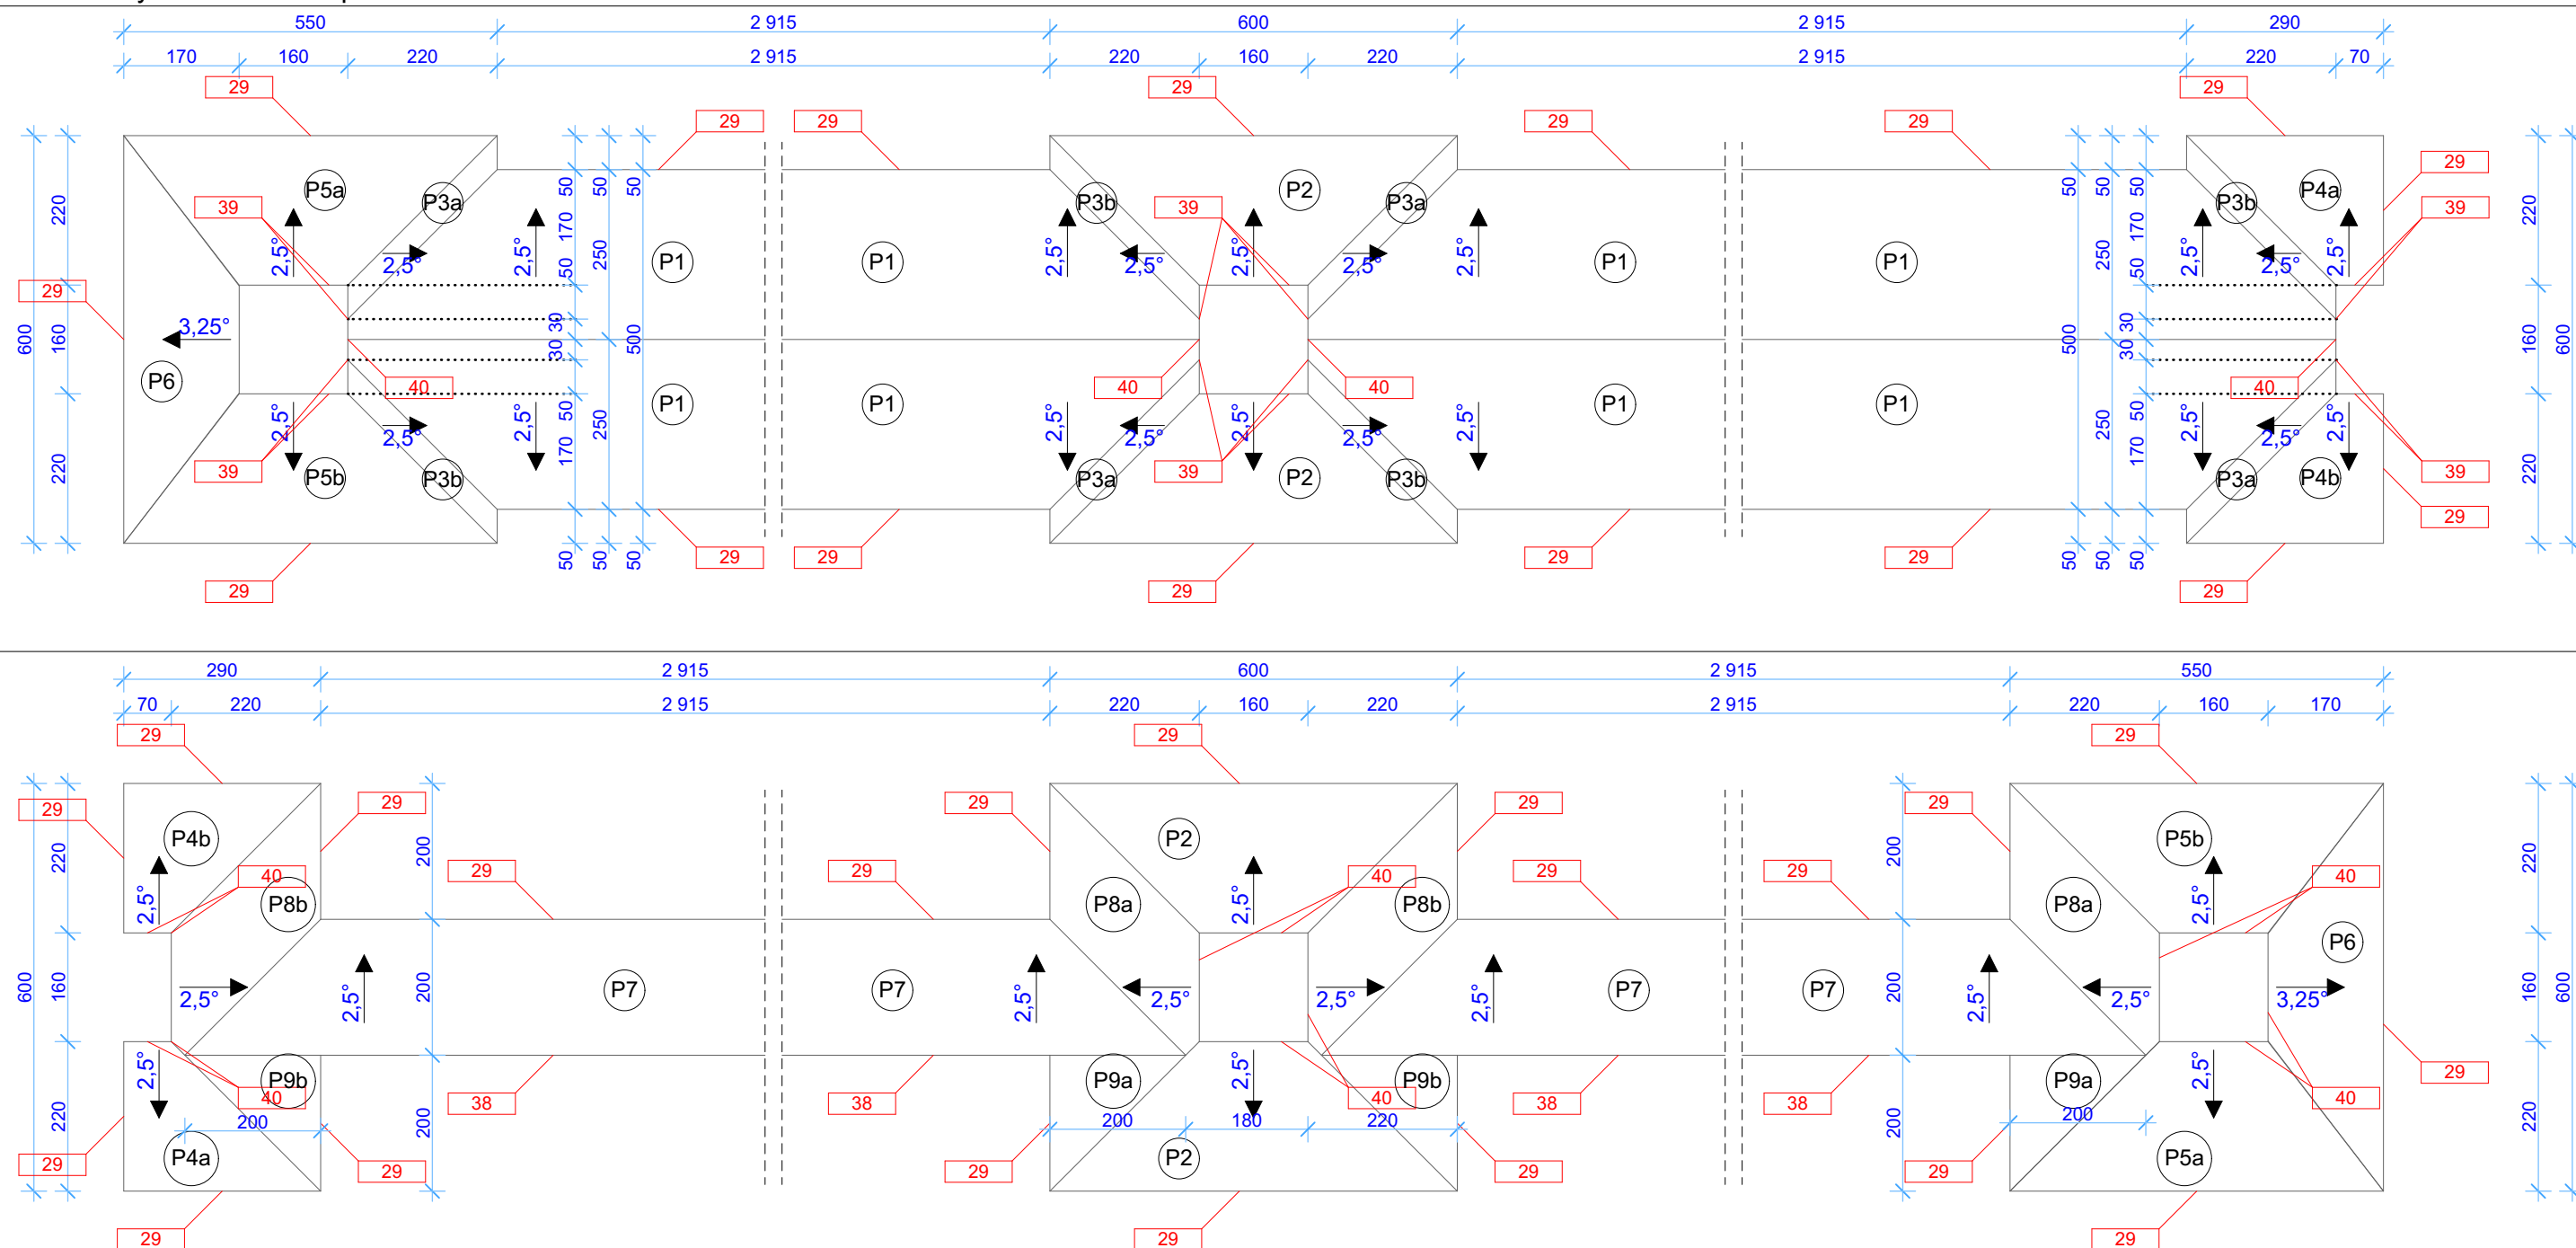



Výkres dreveného podkladu "P" M = 1: 10






POLOŽKA Č.	K1	
ROZV. ŠÍRKA (mm)		
MIERKA	M = 1 : 10	
SCHÉMA		
POPIS	oplechovanie hlavy oplatenia	
MATERIÁL	hliník	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	práškové lakovanie - zeminová hnedá - RAL 8028	
POČET METROV / KS	60 m <sup>2</sup>	
POZNÁMKA		




ARCHITEKTÚRA

názov stavby Rekonštrukcia oplatenia parku svätej Rozálie v Kolárove		
zodpovedný projektant Mag. arch., Mgr.art. Krisztián Csémy 2091AA 		
vypracoval Msc. Attila Lőw 		
investor Mesto Kolárovo, Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo		
miesto stavby Kolárovo, ulica Viktora Palkovicha, číslo dotknutých parciel: 1396/2, 1410/1		
dátum	06.2020	stupeň Dokumentácia pre stavebné povolenie
formát	3 X A4	
obsah zámočnicke práce		č. výkresu A.10






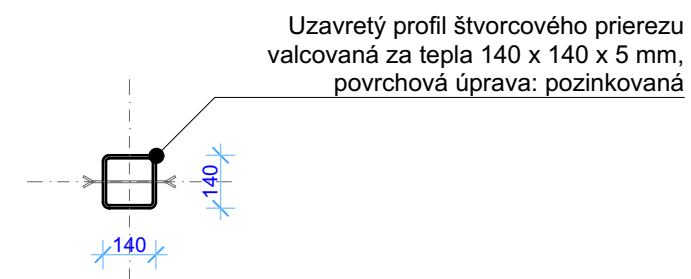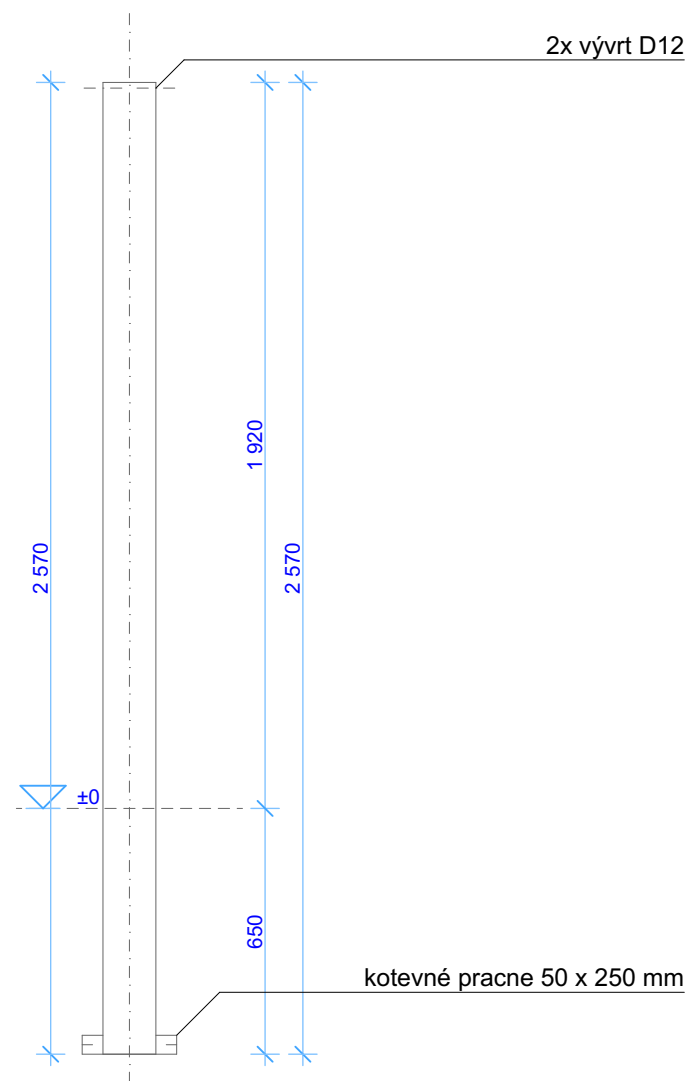




OS1 Oceľový stĺp - 8 ks

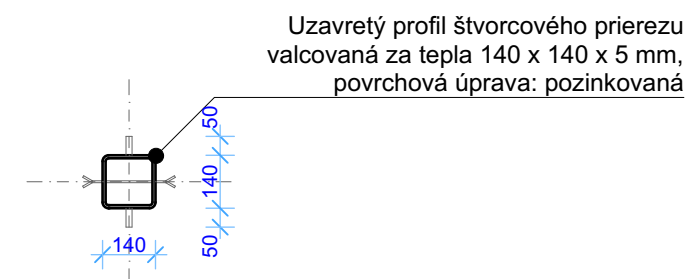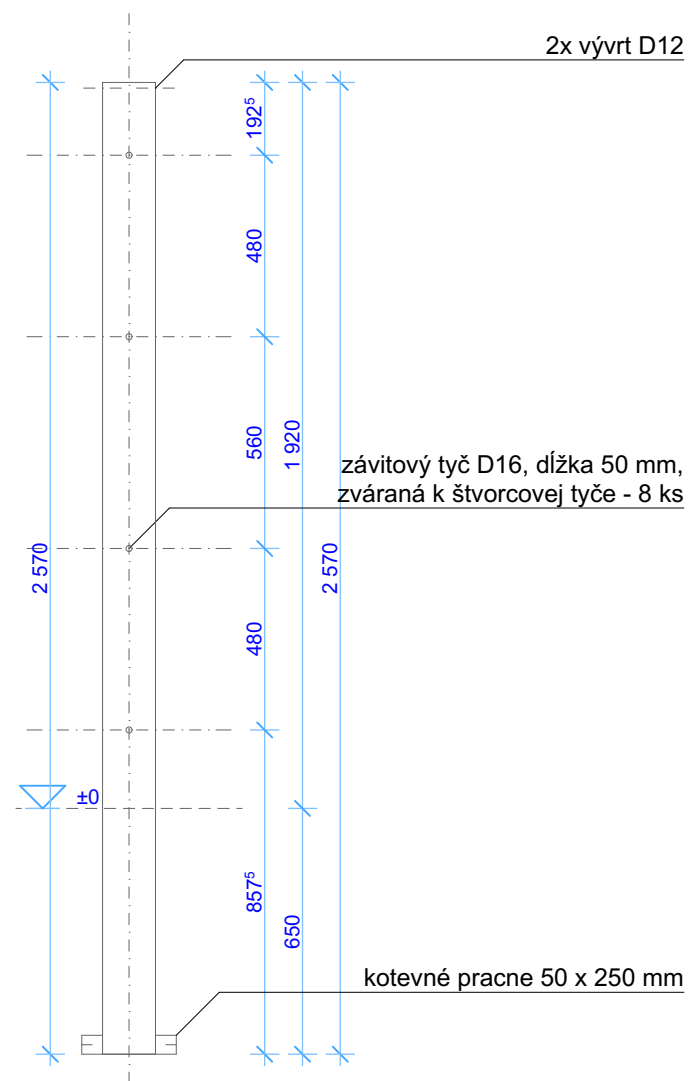

OS2 Oceľový stĺp - 8 ks

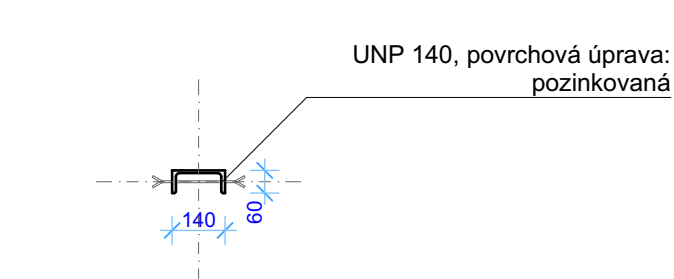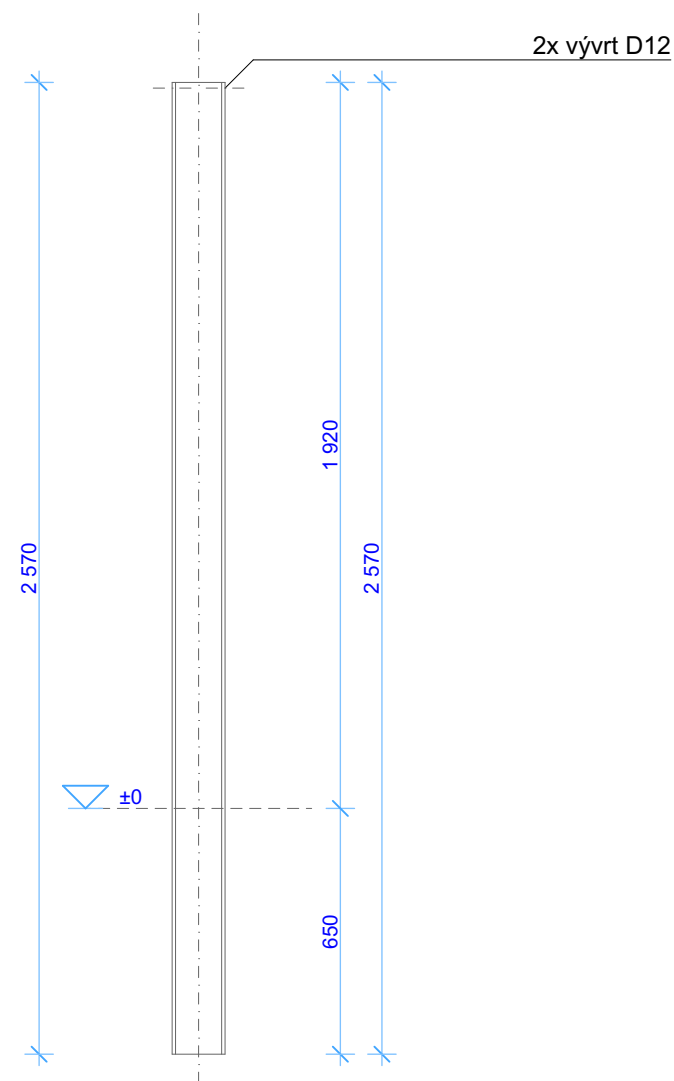

OS3 Oceľový stĺp - 12 ks

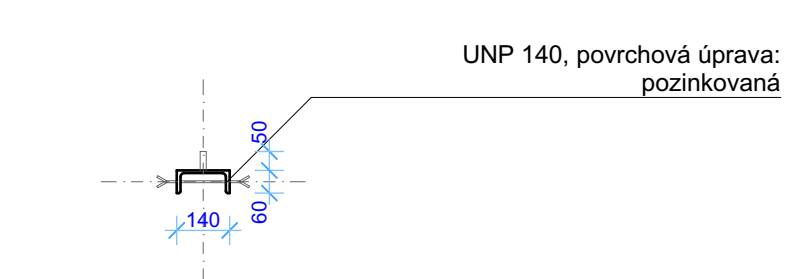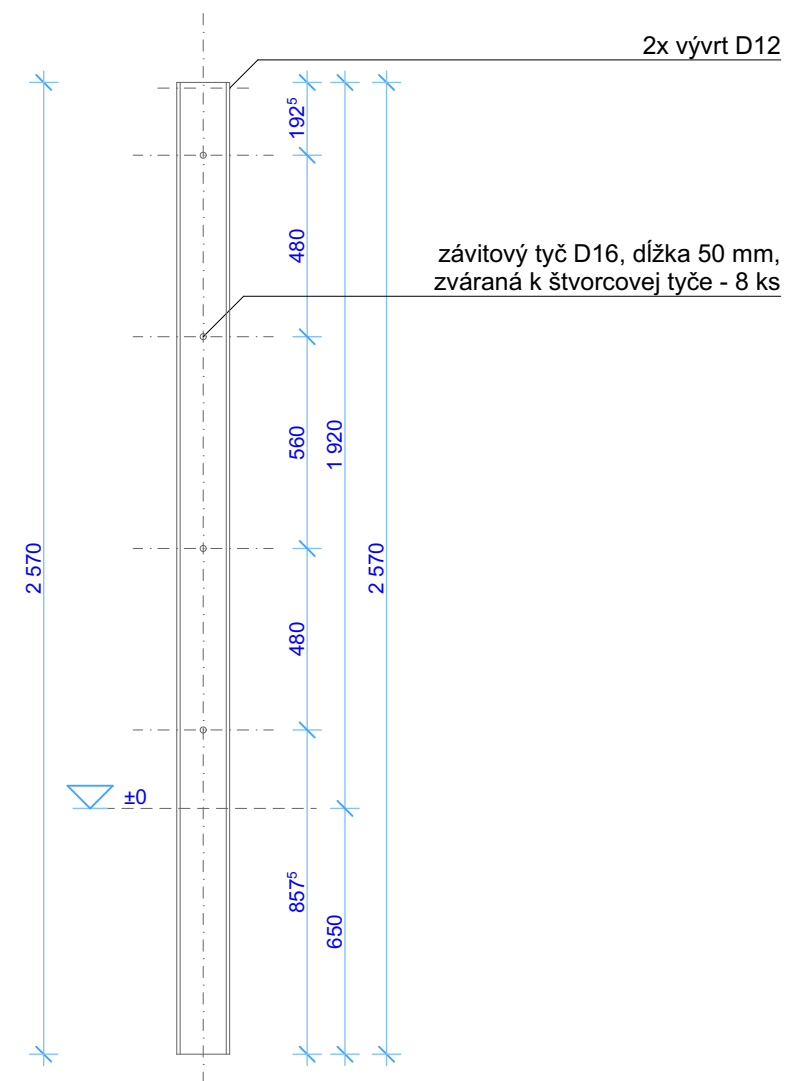

OS4 Oceľový stĺp - 12 ks





<div> <p><b>Details ukončenia hlavy oplotenia - rez    M = 1 : 10</b></p> <p><b>Legenda</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(P) drevený podklad</li> <li>(K1) oplechovanie hlavy oplotenia</li> <li>(Z1) ozdobné oceľové ukončenie stĺpov</li> </ul> </div>	POLOŽKA Č.	Z1a	Z1b	Z1c
	ROZV. ŠÍRKA (mm)			
	MIERKA	M = 1 : 10	M = 1 : 10	M = 1 : 10
	SCHÉMA			
	POPIS	ozdobné oceľové ukončenie stĺpov oplotenia	ozdobné oceľové ukončenie stĺpov oplotenia v dilatáciách	ozdobné oceľové ukončenie stĺpov oplotenia - 1. a 28. stĺp
	MATERIÁL	oceľ	oceľ	oceľ
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	práškové lakovanie - zeminová hnedá - RAL 8028	práškové lakovanie - zeminová hnedá - RAL 8028	práškové lakovanie - zeminová hnedá - RAL 8028
	POČET METROV / KS	14 ks	24 ks	2 ks
	POZNÁMKA			